


Hulldins SuperGrip

má dvě kosti - vařené

funkce výrobku

- 1000 hodin - Mazací intervaly
- Speciálně pružinový válec pro tlakové zatížení do pracovního tlaku 25 MPa
- Vysoká nosnost a spolehlivost minimalizují prostoje

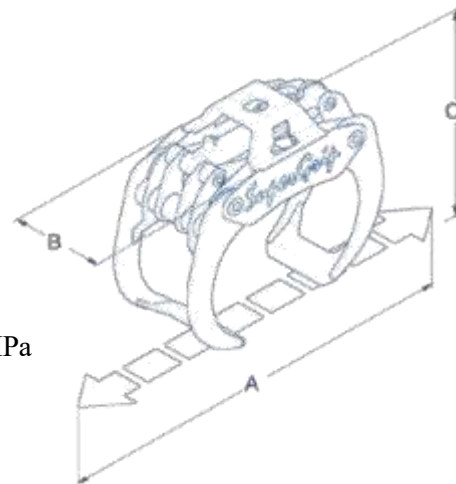

SuperGrip - technická data

260 300 360 520

hmotnost	kg	180	187	288	350
zvedací síla	kg	3500	3500	5000	5500
plocha drapáku od špičky ke špičce	m ²	0.26	0.30	0.36	0.52
prakticky použitelná plocha drapáku	m ²	0.35	0.40	0.45	0.62
max. vzdálenost					
A	mm	1525	1480	1870	2279
max. šíře B	mm	430	510	510	514
výška od špičky ke špičce C	mm	867	910	962	1152
výška při max otevření	mm	760	803	800	887
výška zavřeného drapáku	mm	550	560	627	753
šířka kleští	mm	384	384	452	456
minimální průměr úchopu	mm	90	91	110	170
svěrná síla při plném otevření, 25 Mpa	kN	10.9	10.4	18.5	20.9
svěrná síla, špička- špička 25 Mpa	kN	15.1	14.6	19.2	23.1
čas otevření při 50 l/min	s	0.9	0.9	1.6	2.2
zavírací čas při 50 l/min	s	1.7	1.7	2.6	3.7
pracovní tlak	Mpa	25	25	25	25